



www.uzermak.com

# CCM-800

## CUISEUR & REFROIDISSEUR & MÉLANGEUR



### AVANTAGES

- Délais de traitement courts • Nettoyage facile • Machines durables
- Mélange homogène et coupe efficace • Tout-en-un
- Vidange complète du produit • Processus contrôlé par PLC
- Configurable pour de nombreuses applications différentes
- Facile à intégrer dans une ligne de production


### APPLICATIONS

- **Fromage fondu** • Fromage à tartiner • Vinaigrettes • Sauces
- **Aliments en purée** • Ketchup • **Mayonnaise** • Hummus
- **Ganache** • Praline • **Garnitures de confiserie** • Pâte d'amande
- Massepain • Desserts crémeux • **Préparations à base de beurre**

### CARACTÉRISTIQUES




- Conception inclinée • Moteur principal à fréquence contrôlée : 2 couteaux avec 300-3000 rpm • Moteur et engrenages pour bras racleur
- Injection directe de vapeur • Double paroi (chauffage / refroidissement)
- Joint mécanique refroidi à l'eau • Pompe à vide • Vanne de décharge
- Séparation de vapeur, filtration et pression • Dispositifs de régulation
- Fermeture automatique de l'ouverture du couvercle • Élevateur
- Pompe de décharge • Pompe CIP

## MOYENS

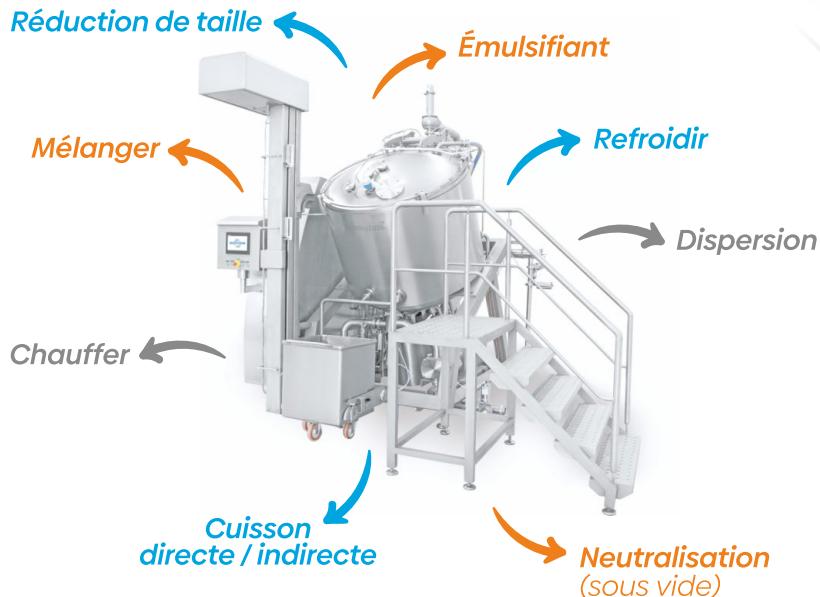

CCM-800

## DIMENSIONS

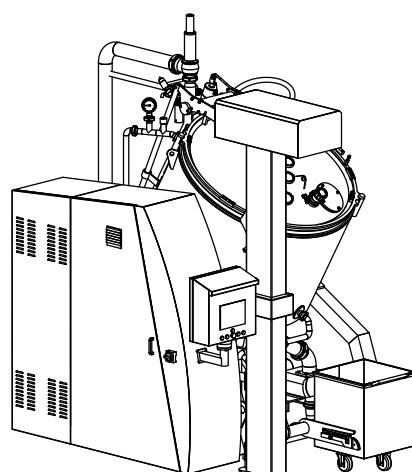

### Données de la machine:

Contenu de la cuve	1620
Quantité du batch	(I) env. 350-800
Alimentation de vapeur	(II) min-max 1200
Température de fonctionnement	95 (125/opt.) °C max

### Besoins énergétiques:

Consommation électrique totale	kW/A	69,1/138,11
Puissance	V	310-415



Yazibasi Mah. Fatma Tonkus Cad. No:15/1  
35875 Torbali-IZMIR/TURKEY



+90 232 853 73 59/60/61



+90 232 853 70 77



info@uzermak.com